


# Bodenebene verfliesbare Duschelemente mit Dallmer Duschrinne.

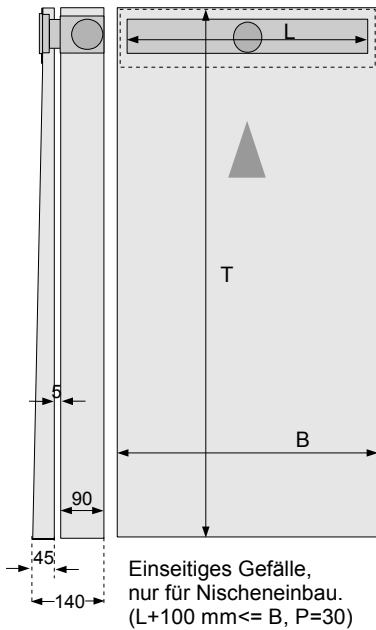

Bei Bestellung bitte angeben:

- **Maß T:** Tiefe Duschelement in cm
- **Maß B:** Breite Duschelement in cm
- **Maß P:** Rinnenposition in cm (Min. 3 cm = Rinne an die Wand)
- **Maß L:** Rinnenlänge (30/70/80/90/110 cm)  
(benötigte Einbaulänge = Rinnenlänge + 10 cm bei 1-seitiges Gefälle, + 20 cm bei 3- oder 4-seitiges Gefälle)

- **# Seiten mit Gefälle: 1, 3 oder 4**

- **V-Kreis/Fünfeck/Eckausschnitt:**

- **Brutto Mehrpreis Sonderabdeckung**

Rinnenlänge: 30 cm 70 cm 80 cm 90 cm 110 cm

- Design **Preise auf Anfrage**

- Individuel

- Höhe **Unterbauelement** (min. 9 cm bei waagerechtem Ablauf)


Bruttopreis 9 cm Unterbauelement: **Preis auf Anfrage**

- Dallmer Primo **Ablauf** DN50 (Geruchsverschluss: 50 mm):  
waagrecht/senkrecht mit Ablaufleistung 0,8 l./s. = 48 l./min.  
(beim senkrechtem Ablauf wird das Ablaufrohr an die Duschrinne verlängert und so durch die Decke geführt und dann am waagerechtem Ablauf angeschlossen)


- Auf Wunsch wird das Duschelement in **2 Teile** geliefert.

**Bruttopreise/Duschelement mit Standard Edelstahl Abdeckung und Ablauf:**

Länge	Breite	m <sup>2</sup>	30 cm	70 cm	80 cm	90 cm	110 cm	
100	100	1,00						
110	110	1,21	<b>Preise auf Anfrage</b>					
120	80	0,96						
120	90	1,08						
120	100	1,20						
120	120	1,44						
130	100	1,30						
130	130	1,69						
140	80	1,12						
140	140	1,96						
150	80	1,20						
150	100	1,50						
150	150	2,25						
160	70	1,12						
160	100	1,60						
160	160	2,56						
170	100	1,70						
170	170	2,89						
180	80	1,44						
180	100	1,80						
180	180	3,24						
190	100	1,90						
190	190	3,61						
200	100	2,00						
250	100	2,50						

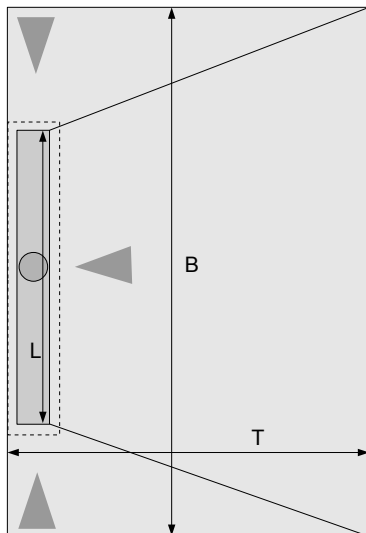

Dreiseitiges Gefälle,  
für Nischeneinbau,  
oder Einbau an der Wand.  
(L+200 mm <= B, P=30)

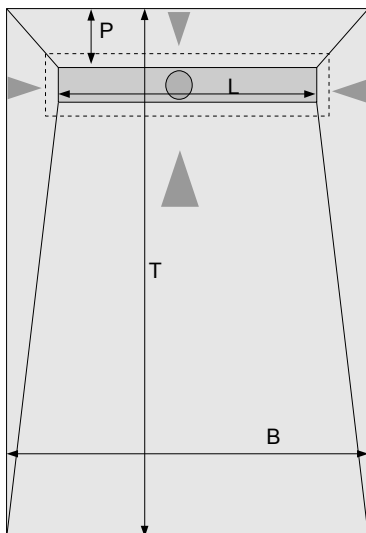

Vierseitiges Gefälle,  
für jede Einbausituation.  
(L+200 mm <= B, P>=100 mm)